


VENTILATEUR STATIQUE MODÈLE # 303

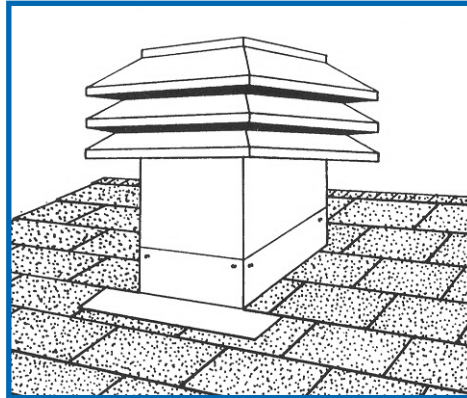

DESCRIPTION :

Contrairement à la turbine qui doit tourner afin d'éviter les infiltrations, le ventilateur statique modèle 303 ne tourne pas.

Le ventilateur fonctionne sous l'effet combiné du vent et des différentiels de pression, créant ainsi un effet de cheminée qui tire l'air vicié hors de l'entretoit.

Grâce à ses déflecteurs anti-rafale brevetés, il évite ainsi toutes infiltrations (pluie, neige) et saisi le vent peu importe sa direction. Il échange l'air à une fréquence de 266 pcm, et ce, malgré un vent aussi faible que 4 milles/heure. Il est donc recommandé pour ventiler un bâtiment de 700 à 800 pieds carrés.

De plus, le modèle 303 est muni d'un grillage de toile métallique qui empêche toute intrusion d'oiseaux et rongeurs. Solin ajustable pour les pentes allant de 2/12 à 15/12.

Un ventilateur modèle 303 remplace: deux (2) turbines de 12 pouces ou une (1) turbine de 14 pouces.

Conçu pour un usage résidentiel, mais assez robuste pour un usage industriel.

Garantie limitée à vie contre tout défaut de fabrication.

Couleurs : noir, brun et gris

Nous pouvons aussi fabriquer, sur demande, toute autre couleur, et ce, pour un léger supplément.

NORME DU CODE NATIONAL DU BÂTIMENT DU CANADA

La norme minimale pour la ventilation de l'entretoit sans restriction, est d'un ratio de 1 pour 300. (voir section 9.19.1)

N.B.

Vous référer à la page 47 pour recommandations de toiture en pente.

VENTILATION
MAXIMUM Ltd.®

9229 rue Pierre Bonne, Montréal H1E 7J6
Tel : (514) 648-8011 – Télécopieur : (514) 648-9129
Sans frais : (Canada) 1-800-665-4874
www.ventilation-maximum.com